

a

b

c


d

e

f

g

h

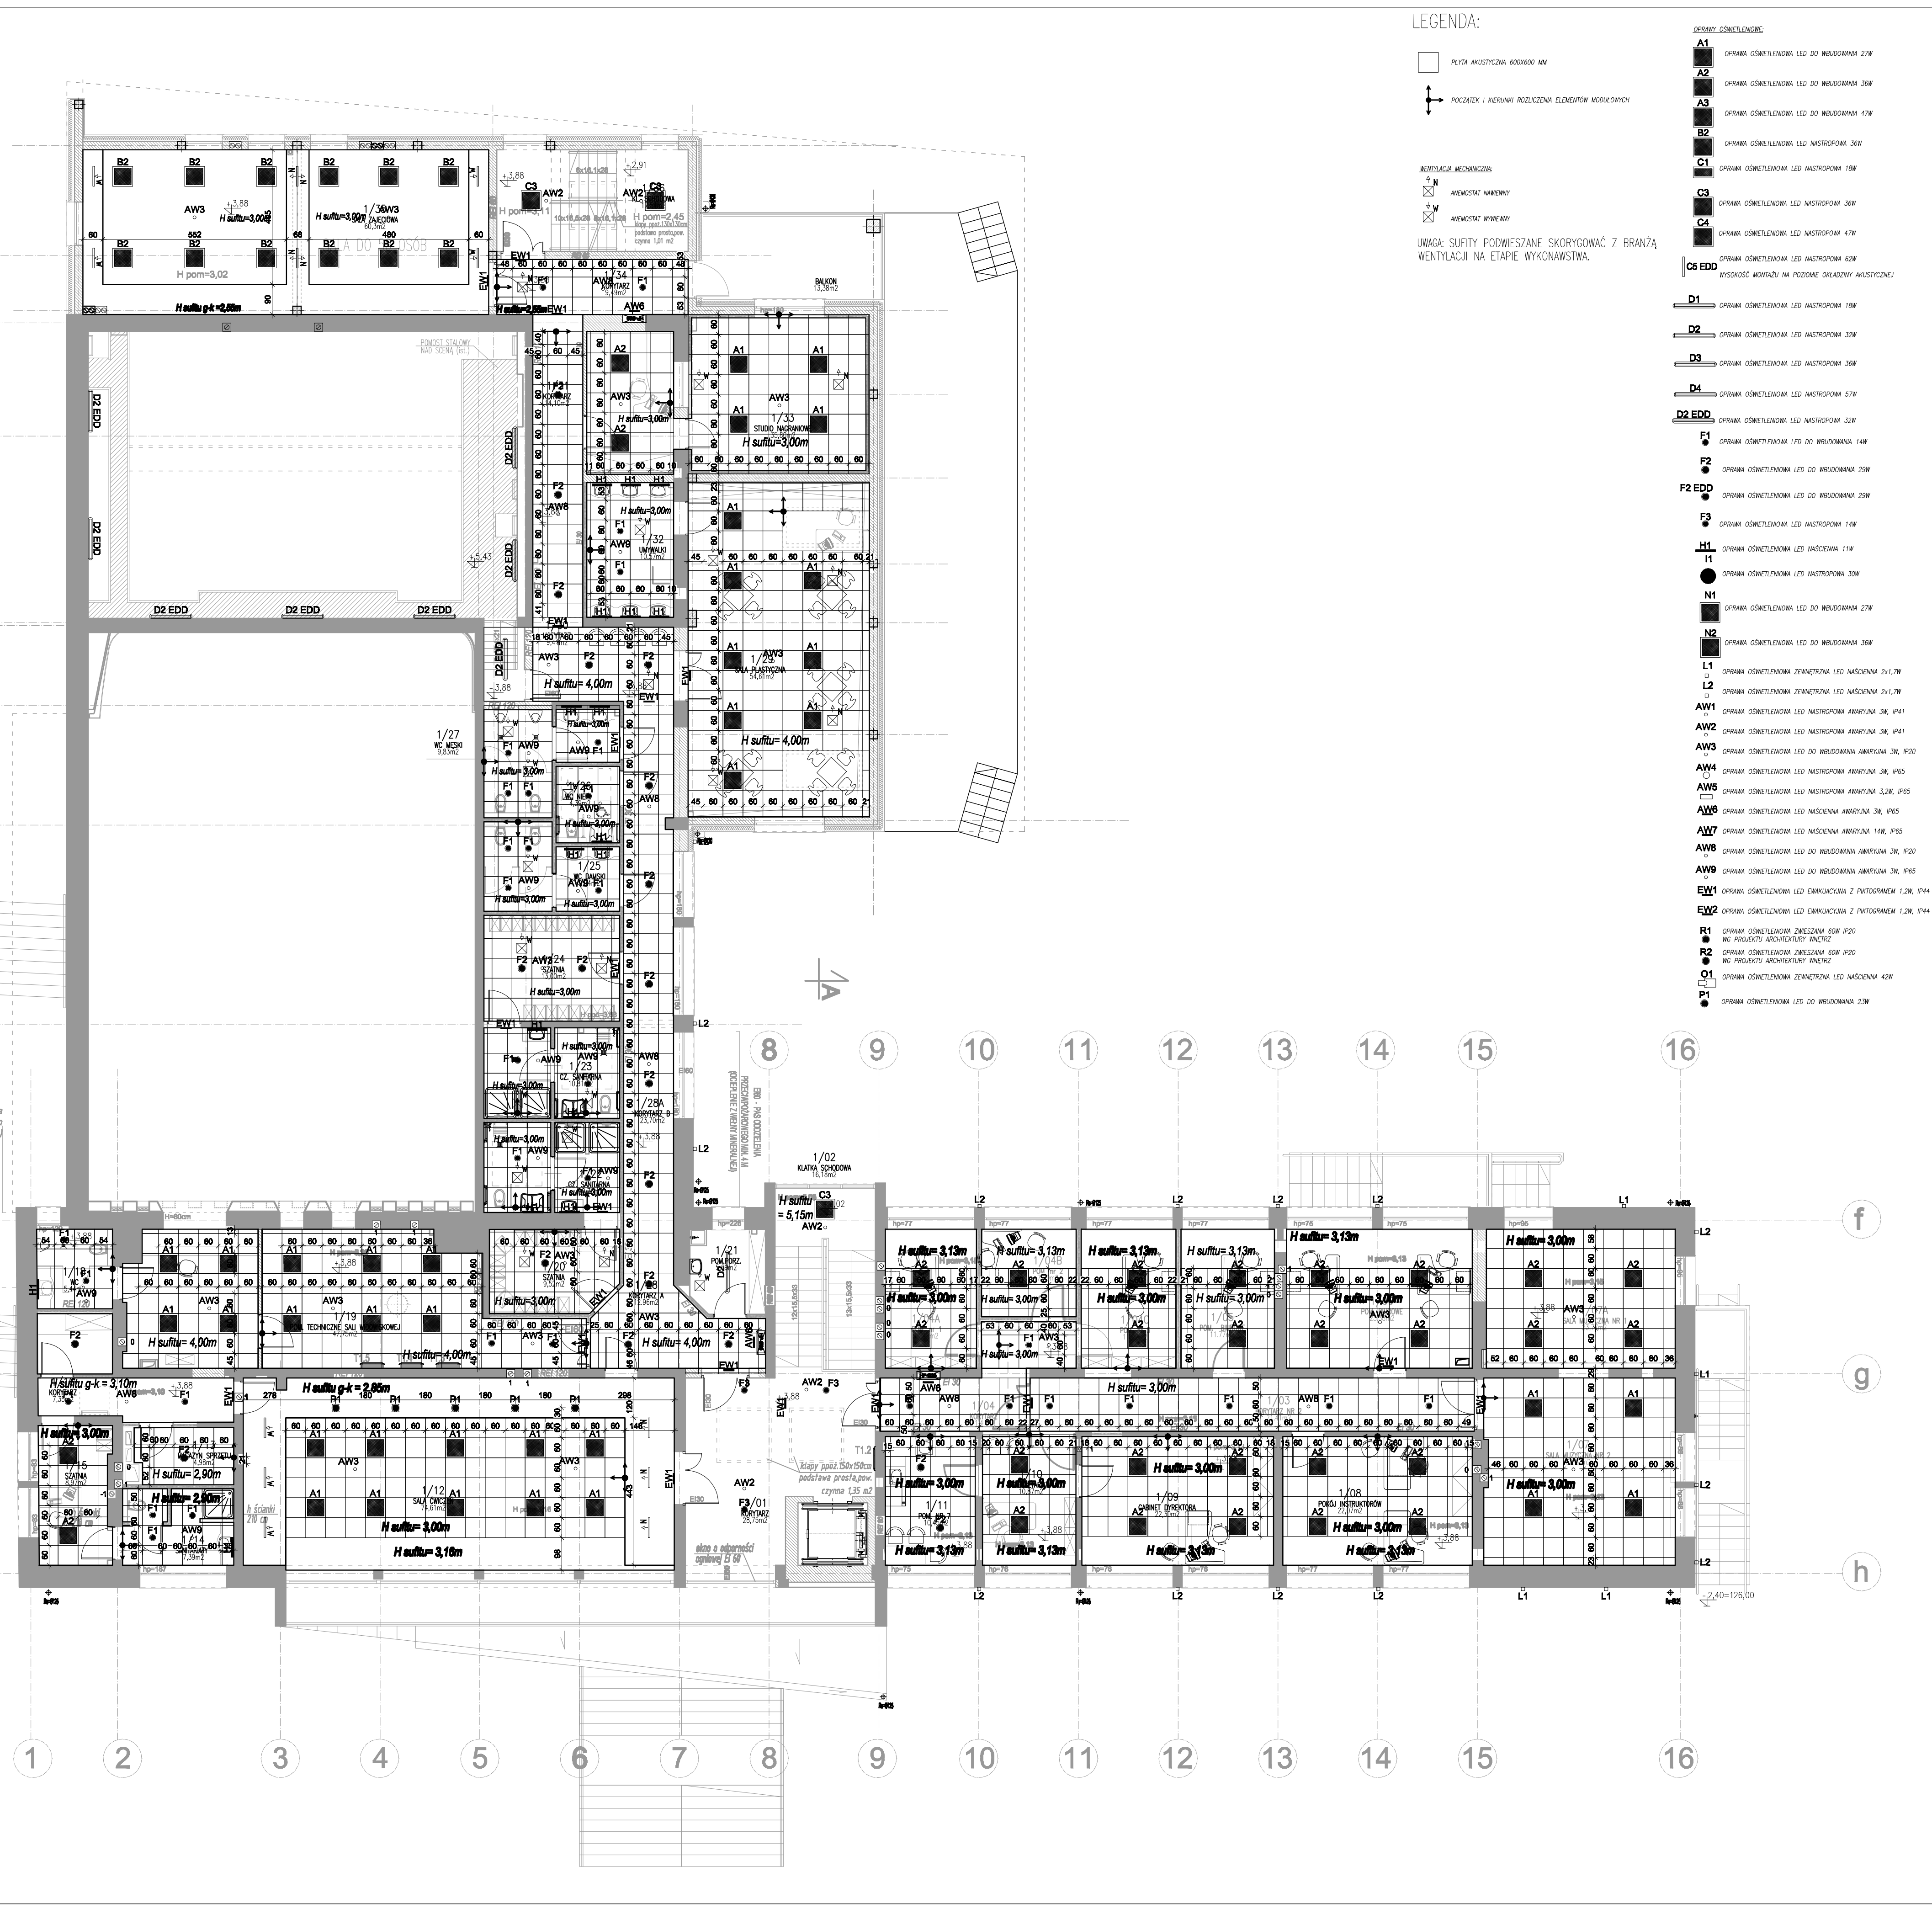

LEGENDA:

PEŁTA AKUSTYCZNA 600x600 mm

POCZĄTEK I KIERUNKI ROZSZCZEPY ELEMENTÓW MODUŁOWYCH

WENTYLACJA MECHANICZNA

ANEMOSTAT NAWIĘCZNY

ANEMOSTAT WYCIĘCZNY

UWAGA: SUFITY PODWIESZANE SKORYGOWAĆ Z BRANŻĄ WENTYLACJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA.

- OPRĄDZ. OŚWIETLENIOWE:
- A1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA 27W
 - A2 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA 36W
 - A3 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA 47W
 - B2 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 36W
 - C1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 18W
 - C3 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 36W
 - C4 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 47W
 - C5 EDO OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 62W
 - D1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 18W
 - D2 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 32W
 - D3 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 36W
 - D4 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 57W
 - D5 EDO OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 32W
 - F1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA 14W
 - F2 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA 29W
 - F2 EDO OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA 29W
 - F3 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 14W
 - H1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 11W
 - I1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA 30W
 - N1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA 27W
 - N2 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA 36W
 - L1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA ZEWNĘTRZNA LED NASTROPOWA 2x1,7W
 - L2 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA ZEWNĘTRZNA LED NASTROPOWA 2x1,7W
 - AW1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41
 - AW2 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41
 - AW3 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA AWARYJNA 3W, IP20
 - AW4 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP65
 - AW5 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP65
 - AW6 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP65
 - AW7 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 14W, IP65
 - AW8 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA AWARYJNA 3W, IP20
 - AW9 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA AWARYJNA 3W, IP65
 - EW1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA ZEWNĘTRZNA Z FOTOGRAFIEM 1,2W, IP44
 - EW2 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA ZEWNĘTRZNA Z FOTOGRAFIEM 1,2W, IP44
 - R1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA ZEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA 6W, IP20
 - R2 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA ZEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA 6W, IP20
 - O1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA ZEWNĘTRZNA LED NASTROPOWA 42W
 - P1 OPRĄDZ. OŚWIETLIENIOWA LED DO WIEŚCOWANIA 27W

Zestawienie powierzchni- PIĘTRO		
Lp.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia /m2
1/01	KORYTARZ	28,76
1/02	KŁATKA SCHODOWA	18,18
1/03	KORYTARZ	21,41
1/04	KORYTARZ	11,40
1/04A	POM. BIUROWE	11,48
1/04B	POM. BIUROWE	7,80
1/04C	POM. BIUROWE	11,82
1/05	POM. BIUROWE	11,77
1/06	POM. BIUROWE	23,38
1/07	SALA WYSTAWOWA NR 2	22,07
1/07A	SALA WYSTAWOWA NR 1	32,22
1/08	POKÓJ INSTRUKTORÓW	23,77
1/09	GABINET DYREKTORA	22,30
1/10	SEKRETARIAT	10,87
1/11	POM. SOCJALNE	10,45
1/12	SALA ODCZEK	74,81
1/13	WAGAZYN SALI	4,98
1/14	SANITARIATY	7,38
1/15	SZATNIA	8,87
1/16	KORYTARZ	7,35
1/17	POM. POMOCNICZE	4,08
1/18	WC	5,44
1/19	POM. TECHNICZNE SALI WIDOWISKOWEJ	47,75
1/20	SZATNIA	9,82
1/21	POM. PORZĄDKOWE	5,89
1/22	CZĘŚĆ SANITARNIA	10,78
1/23	CZĘŚĆ SANITARNIA	10,81
1/24	SZATNIA	9,34
1/25	WC DAMSKI	13,00
1/26	WC MĘSKI	4,39
1/27	KORYTARZ A	9,83
1/28	KORYTARZ B	12,88
1/29	KORYTARZ C	10,70
1/30	SALA PLASTYCZNA	54,81
1/31	KORYTARZ	9,41
1/32	KORYTARZ	14,10
1/33	STUDIO NAGRANIOWE	36,80
1/34	KORYTARZ	9,49
1/35	SALA ZAJĘCIOWA	60,30
1/36	KŁATKA SCHODOWA	17,54
1/37	SZATA WINDY	3,95
RAZEM POWIERZCHNIA:		747,86

UWAGA:

- WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USTAWIENIE WYNIKAJĄ Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KORYGOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHYTEKTONICZNĄ WISIELSKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W PORÓDZENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
- WYSTĘPUJĄCE W PROJEKcie UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP... NALEŻY NA BIEŻĄCO KORYGOWAĆ Z OPISANIAMMI BRANŻOWYMI.
- ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.
- PRZED DOKŁADNĄ WYKONANIEM PRZELICZEŃ, WIEZI I OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY PRZEDKŁADNĄC MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU.
- SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHÓW W ZESTAWIENIU.
- WISIELSKIE PRACE ZEWNĘTRZNE Z REALIZACJĄ PROJEKTU NALEŻY WYKONAĆ Z ZACHOWANIEM SUROWOŚCI OSTROŻNOŚCI WOBEC ODCIĄGACH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WISIELSKICH INSTALACJI NIEZEMNIERZĄCOWYCH, NA KtóRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBÓTACH ZEWNĘTRZNYCH.

UWAGA:

Projekt stanowi modernizację obiektu istniejącego. Serwis rozważa adaptację – modernizację zaproponowanych w dokumentacji projektowej opisaną w sposób ogólny, posiadającą się na bazie bieżących pomiarów inwentaryzacyjnych. W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność korektowania projektu, jeśli wymagać tego będzie dobra modernizacji obiektu, a także opisaną dokumentacją projektową. Zastrzeżenie to obejmuje zwłaszcza konstrukcję budynku (opracowanie, stropy, ściany, dach, itp.), sposób wykonania oraz układ instalacyjny. W każdym wypadku konieczna będzie konsultacja z autorem projektu. Wymiar budynku saniejszego należy sprawdzić w naturze.

UWAGA:

- przebiegiem w dwóch wykonach ze szkła bezpiecznego. Okna umieszczone powyżej 150cm nad posadzką zaopatrzyć w obręcznice do obracania z poziomem posadzi typu "4U-14U". Drzwi do zespołów sanitarnych zaopatrzyć w samozamykacz.
- w oknach i piętach, których podłogi nie jest poniżej 80cm nad posadzką, stosować poręcz zabezpieczającą montowaną na wysokości 90cm (szczegółowe rozwiązanie wg projektu wykonawczego).
- materialy budowlane zastosowane do wykonania pomieszczeń powinny posiadać atesty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie RP.

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU KOLNEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:

KOLNEŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Marii Konopnickiej 4
18-500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000,
jednostka ewid. 200601_1Kolno

Właściciel projektu:

Przygryński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr. Ireny Białowły 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Rysunek:

Sufity podwieszane- rzut piętra
(rysunek zamienny)

Strona:

Architektura: Nr upraw.: Podpis:

Projektant: mgr inż. arch. Roman Ptasiński BZ-PKK-11/03

Opracował: mgr inż. arch. BZ-PKK-11/03

Sprawdzał: mgr inż. arch. Jacek Jarosław Sals BZ/96/01

Projekt jest własnością autora. Projekt architektoniczny jest projektem nadzoru, wszystkie rękodzieła konstruowane z Odbiorcą Projektantem

Nr proj.: PT-39/2016 Skala: 1:100 Data: 14/03/2018 Nr rys.: A-33 Rev.: B